


COMBO



TECHNICAL INFORMATION

Watts:	48
Lumens:	4800
Input Power:	AC:220-240V, 50Hz
Unit Color:	White
Body Type:	LED PANEL LIGHT
PF:	>0.5
LED Chip Type:	LED
CRI:	>70
Dimmable:	No
Beam Angle:	160°
Color:	6500K
Dimension:	600x600mm
lumens per watt:	100
Type:	100LM/W

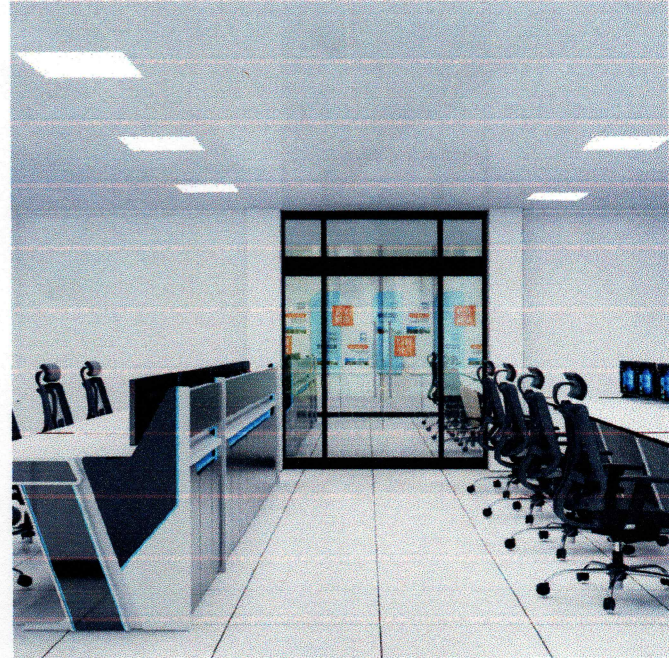

PACKAGING

Gross Weight (Kgs):	1.5
Unit CBM:	0.0910625
Dimension:	620x235x625mm

MASTER BOX PACKAGING


Box Qty: 5



FEATURES

- High performance LED chips
- Powerful LED light source with a unique design
- Radiator integrated cooling fins for efficient heat dissipation
- Longevity and efficient lumen maintenance
- Applications - Industrial Usage, Warehouse & Super Markets, Workshops, Factories, Warehouses and many more

مخطط كيفية النصب / Fixed installation diagram



1 خطوة رقم



2 خطوة رقم



3 خطوة رقم

Note: arrows indicate the direction of force ملاحظة: تبيين الأسهم اتجاه القوة

إرشادات للاستخدام / Instructions

متطلبات البيئة / Environmental requirements

- (Working temperature) درجة حرارة العامل: 20~25℃-
- (Storage temperature) درجة حرارة التخزين: 30~25℃-
- (Working humidity) عامل الرطوبة: 30%~85%
- (Storage humidity) تخزين الرطوبة: 10%~90%

التفريغ والتدقيق / Unpacking and Checking

- فتح الحزمة والتحقق من المنتجات، يرجى التعامل معها برفق. Open the package and check the products, please handle it gently.
- وإذا وجد المنتج مطبوع، يرجى الاتصال بنا على الفور مع حزمة كاملة. If the product is found damaged, please contact us instantly with the complete package.
- يرجى الاتصال بنا على الفور مع حزمة كاملة. Please do not try to use the damaged products.

من فضلك لا تحاول استخدام المنتجات التالفة

تحذير / Cautions

- Our LED panel light can only fixed with corresponding LED power and modulator our company provided, please don't try to use other companies' LED power and modulator.

لدينا لوحة الصمام أضواء يمكن استخدامها فقط مع مصدر الطاقة والمختفط الخاصة بنا لذلك نرجوا عدم استخدام منتجات شركات أخرى مع مواد شركتنا

- In order to ensure the product work properly, please use the power supply within indicating voltage range. من أجل ضمان عمل المنتج بشكل صحيح، الرجاء استخدام إمدادات الطاقة ضمن نطاق مشيرنا إلى الجهد.
- Please follow the correct installation steps to install the product. يرجى اتباع خطوات التثبيت الصحيح لنسب المنتج.

- Please turn off the power supply for the lamp holder to avoid the risk of electric shock while installing or uninstalling the product.

الرجاء إيقاف تشغيل وحدة الإمداد بالطاقة لحامل المصباح لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية أثناء تثبيت أو إلغاء تثبيت المنتج

- Do not use the products in the high humidity or dust environment for ensuring performance, including but not limited to the following environment: bathroom, sauna room, polishing workshop.

لضمان النتائج، لا تستخدم هذا المنتج في الرطوبة العالية أو بيئة متربة، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، والبيئات التالية: حمام، ساونا، ورشة عمل

- Do not look directly at LED light source for a long time, because the high-intensity light source may cause harm to eyes.

لا تنظر مباشرة في مصدر ضوء (ال إي دي) لفترة طويلة، وذلك لأن مصدر الضوء عالية الكثافة قد يسبب ضررا للعيون

- Please contact a qualified electrician for repair services when you find the following problems , and do not disassemble the tube light:

الرجاء الاتصال بشخص كهربائي مؤهل في حالة ما واجهت المشاكل التالية و لا تقوم بتفكيك اللوحة بنفسك

- 1、 Electronic components are exposed to rain or other liquids splash. تعرض المكونات الإلكترونية للمطر أو غيره من السوائل لظحة
- 2、 Products release smell gas, abnormal sound and unusual flash. وجود منتج لها رائحة مختلفة، وأصوات غير طبيعية أو الوميض غير عادية
- 3、 The shell is broken .Debris goes into the bracket or the tube. إذا وجدت البيكل مكسورا او وجدت ووجدت الحطام داخل البراكييت او القوس

استكشاف الأخطاء وإصلاحها / Troubleshooting

If it is not caused by improper operation, please confirm whether it is because of the following reasons or not. If the problem cannot be solved after taking direction method ,please stop using and contact a qualified electrician.

إذا اتخذت بعد الأسلوب المشار إليه من أجل التشغيل ، ولا تزال ليس لديك الحلول للمشكلة ، في حالة عدم إساءة استخدام الإجراءات، يرجى تأكيد أن الأسباب التالية لذلك والتوقف عن استخدام واتصل كهربائي مؤهل

بعد ايوصال مصدر الطاقة ووجدت المصباح لا تضيء،The lamp does not light after connecting the power supply

ΔCarefully check all wiring is correct. قم بالتأكد من ربط الأسلاك بشكل دقيق

• The lamp flashes when it is powered on

إذا كانت الطاقة مربوطة و الإنارة كانت بشكل الوميض .

ΔPlease call a qualified electrician to check whether the power supply voltage is lower than the required.

يرجى الاتصال كهربائي مؤهل للتحقق ما إذا كان الجهد امدادات الطاقة أقل من المطلوب